

**Panasonic**  
ideas for life



## Микросотовые терминалы DECT КХ-ТСА175/275/364



# Беспроводные решения для Вашего бизнеса

Вы можете повысить эффективность работы и качество обслуживания Ваших клиентов благодаря мобильным решениям на базе микросотового Panasonic ATC DECT.



Скорость, доступность и возможность мгновенного принятия решений на сегодняшний день являются залогом успешности любого бизнеса. Требовательные клиенты выбирают партнера, предоставляющего наиболее быстрое и комфортное обслуживание. Беспроводная система DECT – это эффективный инструмент, позволяющий сотрудникам всегда быть на связи.

Микросотовые ATC DECT терминалы поддерживают автоматическую функцию «hand-over» между установленными базовыми станциями, что позволяет перемещаться по большим территориям, не прерывая разговора.


Каждый DECT-терминал может быть зарегистрирован на нескольких АТС, что позволяет Вам использовать один и тот же номер в разных офисах (DECT-роуминг). Когда Вы находитесь в другом офисе, трубка автоматически регистрируется в местной DECT-сети, и Вы можете принимать звонки на свой обычный внутренний номер.

Системы DECT-терминалов, используя XDP (порт дополнительного устройства), позволяют сотрудникам перемещаться по всей территории Вашей организации, не прекращая разговора, и обеспечивают при этом полную функциональность стационарного системного телефона.

IP базовые станции стандарта DECT подключаются к АТС непосредственно через LAN. Вы можете организовать связь со своим филиалом по IP-сети, используя базовую станцию и терминалы DECT, получив при этом доступ ко всем возможностям АТС, установленной в главном офисе.



**KX-NCP0158**  
IP-базовая микросотовая станция DECT (8 каналов)

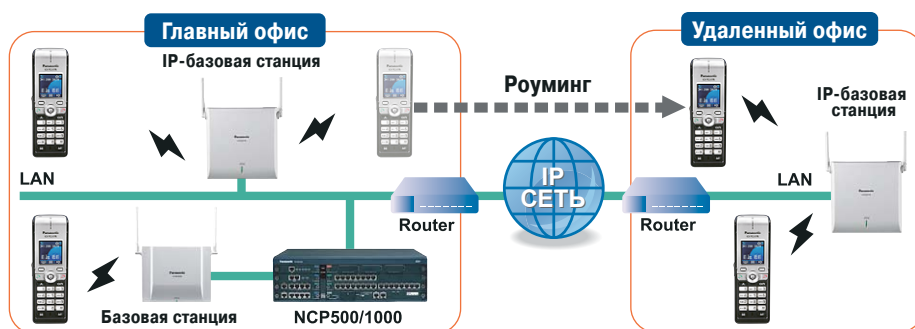

**KX-TDA0155**  
Базовая микросотовая станция DECT (2 канала)



**KX-TDA0156**  
Базовая микросотовая станция DECT (4 канала)



**KX-TDA0158**  
Базовая микросотовая станция DECT (8 каналов)



**KX-A405**  
Репитер

## Элегантный, изящный и прочный

Компания Panasonic предлагает на Ваш выбор три варианта исполнения микросотовых телефонов ATC DECT: стандартный, для бизнеса и в ударопрочном корпусе. Любая из представленных моделей идеально подходит для построения мобильной сети на базе микросотовых DECT терминалов.

Модель KX-TCA275 сочетает в себе небольшой размер и вес с широким набором функций.

Модель KX-TCA175 - отличный выбор для тех, кто хочет приобрести достаточный функционал по разумной цене.




Базовая модель

Модель для бизнеса

KX-TCA175

KX-TCA275

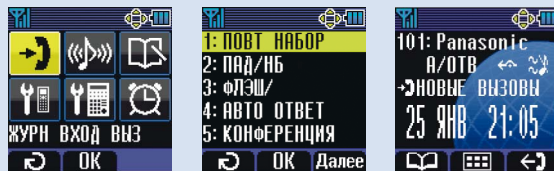

- Цветной графический ЖК-дисплей с подсветкой и поддержкой кириллицы, 1,5 дюймов
- Работа с ATC Panasonic серий KX-TDA/TDE/NCP
- Удобная навигация по функциям
- Поддержка функции Hand-Over
- Поддержка CTI приложений<sup>1</sup>
- Функции системного телефона
- Разъём для подключения гарнитуры
- Полифонический звонок (10 мелодий)
- Клавиатура с подсветкой и символами кириллицы
- Спикерфон (громкая связь)
- Программируемые кнопки
- Виброзвонок<sup>2</sup>
- Режим «на совещание»
- Записная книжка на 200 записей.

<sup>1</sup> Доступность данной функции зависит от версии KX-TDA0141/0158

<sup>2</sup> Только для KX-TCA275

Трубка модели KX-TCA364 обладает прочным, пылевлагозащищенным корпусом стандарта IP64 и может работать в экстремальных условиях.



KX-TCA364



- Пылевлагозащищенный и ударопрочный корпус (стандарт защиты IP64)
- Графический ЖК-дисплей с подсветкой и с поддержкой кириллицы
- Работа с ATC Panasonic серий KX-TDA/TDE/NCP
- Функции системного телефона
- Спикерфон (громкая связь)
- Удобная навигация по функциям
- Поддержка функции Hand-Over.
- Виброзвонок
- Телефонная книга на 200 абонентов
- Режим «на совещание»
- Поддержка CTI приложений
- Разъём для подключения гарнитуры
- Полифонический звонок (несколько мелодий)
- Программируемые кнопки

# Технические характеристики

Функции	KX-TCA175	KX-TCA275	KX-TCA364
Свойства	MLT	MLT	MLT
ЖК-дисплей	16×6 строк, цветная подсветка	16×6 строк, цветная подсветка	16×6 строк, голубая подсветка
Подсветка клавиатуры	жёлтая	жёлтая	зеленая
Индикация вызова на дисплее	3 цвета	3 цвета	3 цвета
История входящих вызовов (трубка/АТС)	0/10	0/10	0/10
История исходящих вызовов (трубка/АТС)	0/5	0/5	0/5
Повторный набор номера	Да	Да	Да
DECT пейджинг (оповещение)	Да	Да	Да
Виброзвонок	Нет	Да	Да
Индикация ожидающего сообщения	Да	Да	Да
Отображение Caller ID	Да	Да	Да
Программируемые кнопки линий	2	2	2
Работа в шумном помещении	Да	Да	Да
Шумоподавление	Нет	Нет	Нет
Трехсторонняя конференция	Да	Да	Да
Телефонная книга	200	200	200
Громкая связь	Да	Да	Да
Разъем для подключения гарнитуры	Да	Да	Да
Защищенный корпус	Нет	Нет	IP64
Время работы батареи в режиме разговора	До 15 часов	До 15 часов	До 17 часов
Время работы батареи в режиме ожидания	до 200 часов	до 200 часов	до 270 часов
Вес	125 г.	115 г.	171 г.
Размер	47×24×144	45×33×123	52×29×152

Информация об АТС Panasonic, документация и буклеты в PDF:

[www.panasonic.ru/products/communication/ats](http://www.panasonic.ru/products/communication/ats)

Информация о компаниях, имеющих авторизованных специалистов по установке АТС Panasonic:

[www.panasonic.ru/tc\\_pbx/](http://www.panasonic.ru/tc_pbx/)

Дизайн и характеристики оборудования могут быть изменены без уведомления

© ООО «Панасоник Рус»